

トラック式直伸3段ブームスカイワーク

SKY WORK SS-12A

- 地上高さ——11.9m
- 積載荷重——200kg又は2名




主な仕様

メーカー	アイチコーポレーション	
作業可能高さ	13.9m	
地上高さ	11.9m	
積載荷重	200kg又は2名	
ブーム長さ	4.3-10.01m	
ブーム起伏角度	-15°～80°	
作業台寸法	全長	1,000mm
	全幅	700mm
	全高	900mm
バケット首振り角度	左95°～右95°	
機械寸法	全長	5,430mm
	全幅	1,880mm
	全高	3,000mm
アウトリガー張出幅	1,860mm	
架装シャーシ	3トンクラス	
安全装置	油圧系安全装置(油圧安全弁・ジャッキ伸縮安全装置・ブーム起伏安全装置・ブーム伸縮安全装置・バケット平衡安全装置)ブームインターロック装置ジャッキインターロック装置停止スイッチ フットペダル非常用ポンプ 手摺ガードレバーガード 安全帯ロープ掛け キャビンガード	
機械重量	7,055kg	
燃料	軽油	

アウトリガー横張り出しなしのフルブーム12m


- 車輛設置幅が小さくて都市型作業に最適です。
- 横張り出しなしで最大作業半径10.48mが可能です。

作業範囲図

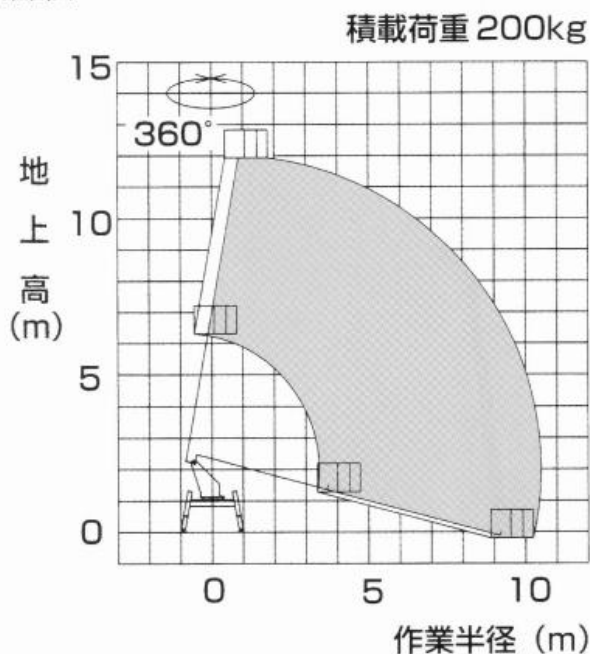

注1. 作業範囲はブームのたわみは考慮されていません。

外形寸法図(単位mm)

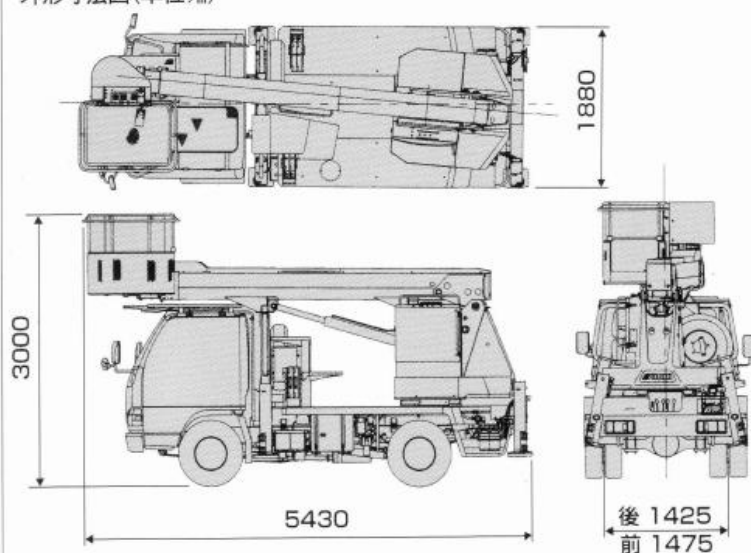

高所作業車は安全と効率を追求したマルタスカイワークへ

丸太運輸株式会社
スカイワーク営業センター

〒457-0836 名古屋市南区加福本通2丁目19番地

TEL <052> 611-1151

FAX <052> 611-1155