

新機種導入


8月25日からレンタル開始

トラック式屈折ブーム AT-157CG


- 1レバー操作による水平・垂直移動機能を搭載した最新モデル。
- ブームの伸縮、起伏、旋回、折り曲げブーム、バスケットスイングの五つの動作を統合制御して、1レバー操作で水平・垂直にバスケットを直線移動する機能を標準装備。
- コンパクトサイズに高機能が満載



■ 作業範囲図

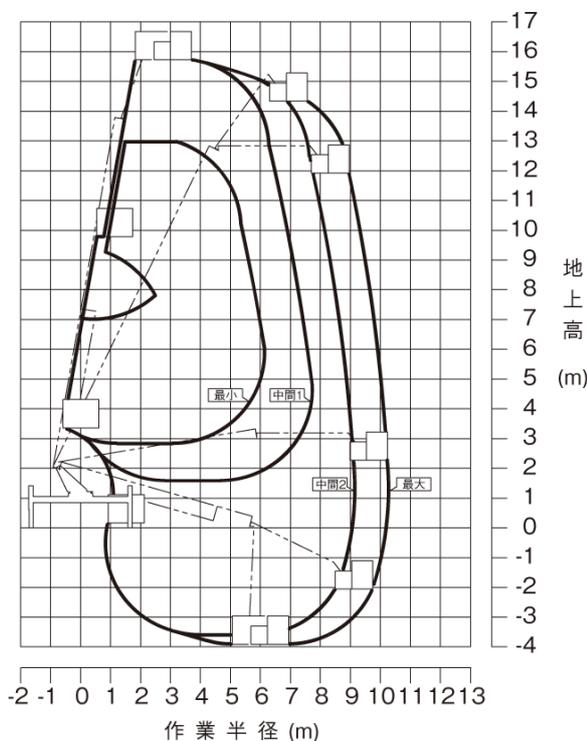

■ 外観図

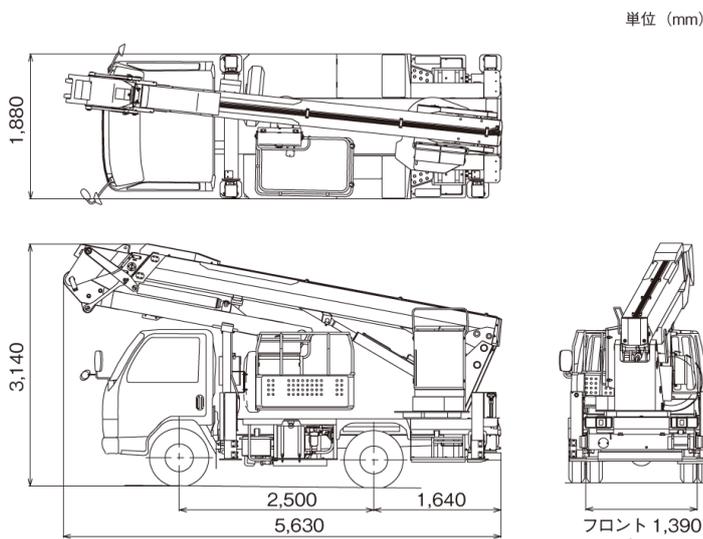

主な仕様

メーカー	タダノ	
作業可能高さ	17.7m	
地上高さ	15.7m	
積載荷重	200kgまたは2名	
ブーム長さ	5.41m~11.93m	
折り曲げブーム長さ	3.05m	
ブーム起伏角度	-16度~80度	
作業台寸法	全長	1,200mm
	全幅	700mm
	全高	950mm
バケット首振角度	左95度~右95度	
機械寸法	全長	5,650mm
	全幅	1,880mm
	全高	3,130mm
アウトリガー張出幅	3,300mm	
架装シャーシ	3トンクラス	
機械重量	6,745kg	
燃料	軽油	

※準中型免許 (7.5t 未) で乗れます。

※架装車により異なります。