

トラック式直伸3段ブームスカイワーク

SKY WORK AT-170TG

ワイドタイプ

●地上高さ ————— 17.2m

●積載荷重 ——— 200kg 又は 2 名



主な仕様


メーカ－		タダノ
作業可能高さ		19.2m
地上高さ		17.2m
積載荷重		200kg又は2名
ブーム長さ		6.20～15.40m
ブーム起伏角		-16～80度
バケット寸法	幅	1.200mm
	奥行	700mm
	高さ	900mm
バケット首振角度		左97度～右103度
機械寸法	全長	6.800mm
	全幅	1.910mm
	全高	3.210mm
アウトリガー張出幅	全幅	3.700mm
架装シャーシ		3トンクラス
安全装置		油圧制御安全装置
		停止スイッチ
		パーキングブレーキ警報
		PTO切り忘れ警報
		排ガス浄化警報装置
		干渉防止装置
		ブームインターロック
		ジャッキインターロック
機械重量		7.170kg
燃料		軽油（80ℓ）

広い作業範囲を確保、最大作業範囲は15.9m

●うっかりミスによる逸走を防止。

駐車ブレーキ入っていない、あるいはPシフトレバーないし、ニュートラル以外のシフトに入っている時は架装部の操作ができません。

作業範囲図

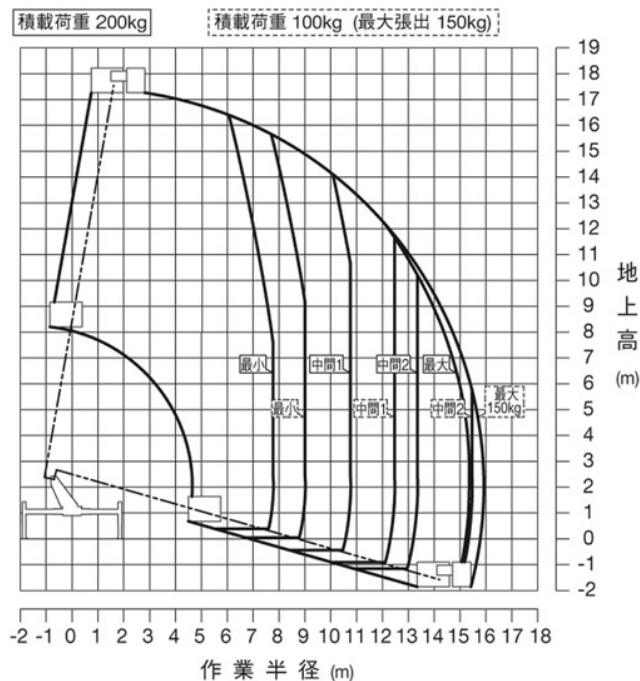


- ・作業半径は水平堅土におけるもので、ブームのたわみは含んでいません。
- ・最大、中間2、中間1、最小はアウトリガー張出幅を示します。
- ・作業範囲は左右方向におけるもので、前後方向はアウトリガー張出幅最大と同じです。

■アウトリガー

最大張出 3.7m、中間2張出 3.05m、中間1張出 2.42m、最小張出 1.67m

外形寸法図 (単位mm)

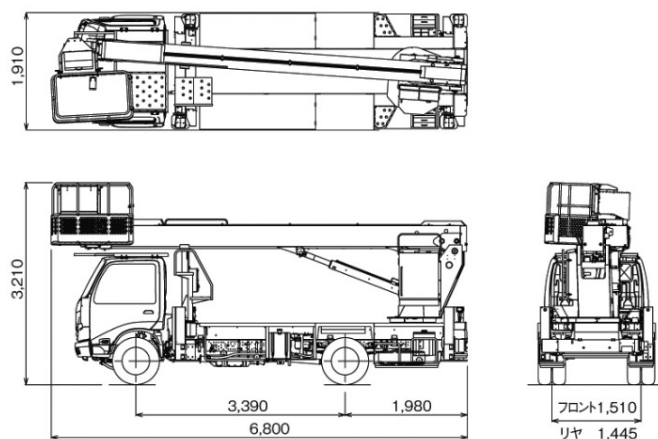

※車両寸法は架装シャーシにより異なります。

高所作業車は安全と効率を追求したマルタスカイワークへ

丸太運輸株式会社
レンタルチーム

〒457-0836 名古屋市南区加福本通 2 丁目 19 番地

TEL <052> 611 - 1151

FAX <052> 611 - 1155