

トラック式直伸4段ブームスカイワーク

SKY WORK AT-270TG

- 地上高さ——27m
- 積載荷重——200kg又は2名




主な仕様

メーカ一	タダノ	
作業可能高さ	29m	
地上高さ	27m	
積載荷重	200kg又は2名	
ブーム長さ	8.0-25.52m	
ブーム起伏角度	-12〜80度	
作業台寸法	全長	1,200mm
	全幅	700mm
	全高	900mm
バケット首振角度	左97度〜右103度	
機械寸法	全長	8,500mm
	全幅	2,170mm
	全高	3,550mm
アウトリガー張出幅	4,400mm	
架装シャーシ	4.5トンクラス	
安全装置	AML-H2(ブーム干渉防止機能付、自己診断機能付)、フットスイッチ(バケット部)、手すりガード、操作レバーガード、安全ベルト用ロープ掛け、非常用ポンプ、緊急停止装置(表示灯付)、ジャッキインロック装置、ブームインタロック装置、アウトリガインジケータ、油圧シリンダロック装置、シフトレバーインロック装置、パーキングブレーキ警報装置、PTO切り忘れ警報装置、油圧安全弁、水準器	
機械重量	7,985kg	
燃料	軽油	

4.5トン車架装では国内最大27m


- 作業位置へ接近しやすい直伸ブーム型では最高揚程。
- レバー操作で任意の速度に調整できます。
- 自動格納スイッチにより格納作業も簡単です。

作業範囲図

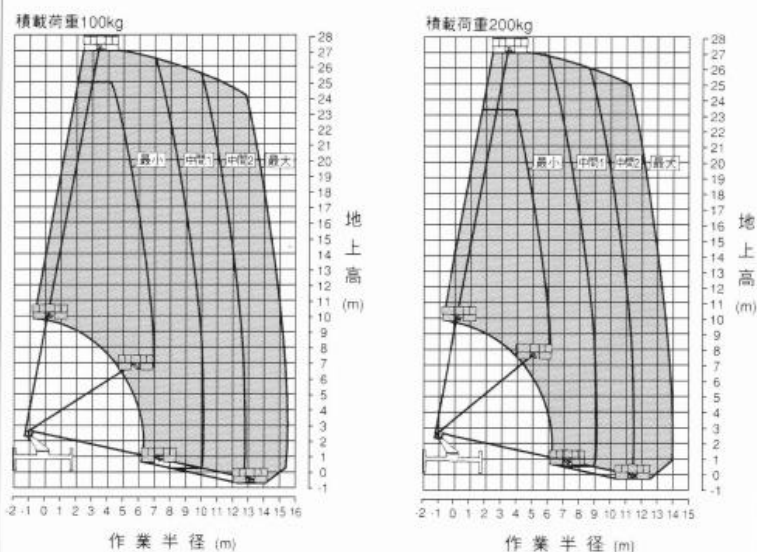

外形寸法図(単位mm)

※架装車により異なります。

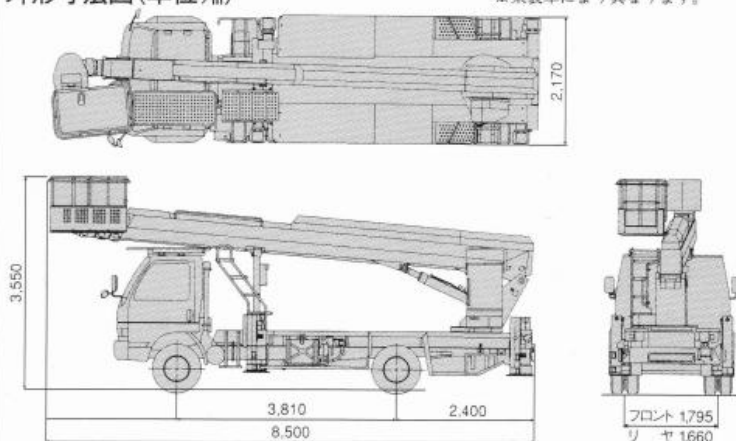

高所作業車は安全と効率を追求したマルタスカイワークへ

丸太運輸株式会社

スカイワーク営業センター

〒457-0836 名古屋市南区加福本通2丁目19番地

TEL <052> 611-1151

FAX <052> 611-1155