

トラック式直伸3段ブームスカイワーク

SKY WORK SK-10R

●地上高さ ————— 9.7m

●積載荷重 ————— 200kg



主な仕様

メーカー	アイチコーポレーション	
作業可能高さ	11.7m	
地上高さ	9.7m	
積載荷重	200kg	
ブーム長さ	3.30～7.04m	
ブーム起伏角	-17～80度	
バケット寸法	幅	1,000mm
	奥行	700mm
	高さ	900mm
バケット首振角度	左105度～右105度	
機械寸法	全長	4,790mm
	全幅	1,720mm
	全高	2,780mm
アウトリガー張出幅	全幅	1,670mm
架装シャーシ	2トンクラス	
安全装置	油圧制御安全装置	
	停止スイッチ	
	フートスイッチ	
	非常用ポンプ	
	下部優先スイッチ	
	干渉防止装置	
	ブームインターロック	
	ジャッキインターロック	
機械重量	6,085kg	
燃料	軽油 (70ℓ)	

「特別教育を修了」することで操作することができる高性能小型高所作業車。


●うっかりミスによる逸走を防止。

駐車ブレーキ入っていない、あるいはPシフトレバーないし、ニュートラル以外のシフトに入っている時は架装部の操作ができません。

●うっかりミスによる車両故障を防止。


PTO 切り忘れ警報装置・バッテリー電圧低下注意灯

作業範囲図

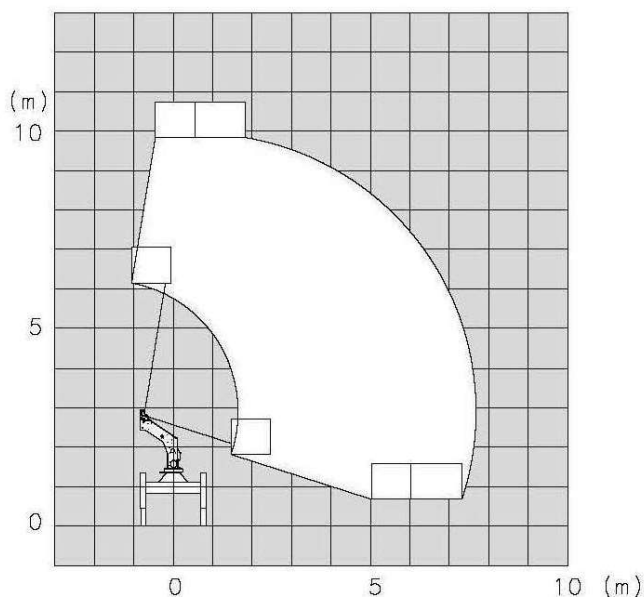

- ・作業範囲図はブームのたわみ及び干渉規制部分は考慮されていません。
- ・作業範囲はジャッキを水平堅土上に設置したものです。
- ・作業範囲は全周同一です。

外形寸法図 (単位mm)

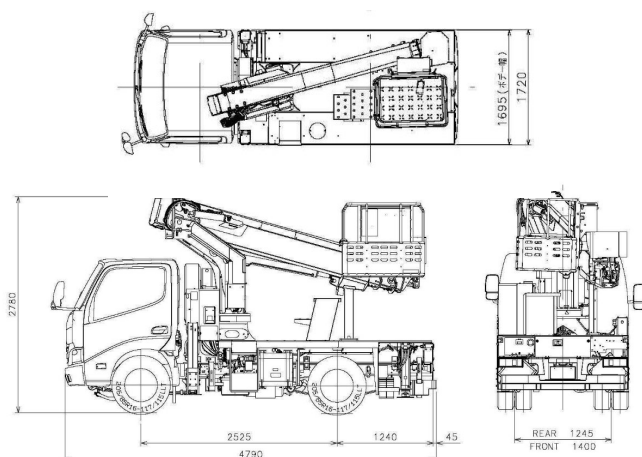

※車両寸法は架装シャーシにより異なります。

高所作業車は安全と効率を追求したマルタスカイワークへ

丸太運輸株式会社
レンタルチーム

〒457-0836 名古屋市南区加福本通 2 丁目 19 番地

TEL <052> 611 - 1151

FAX <052> 611 - 1155